


## パンチblank ~ 厚板 N 型キックパンチblank

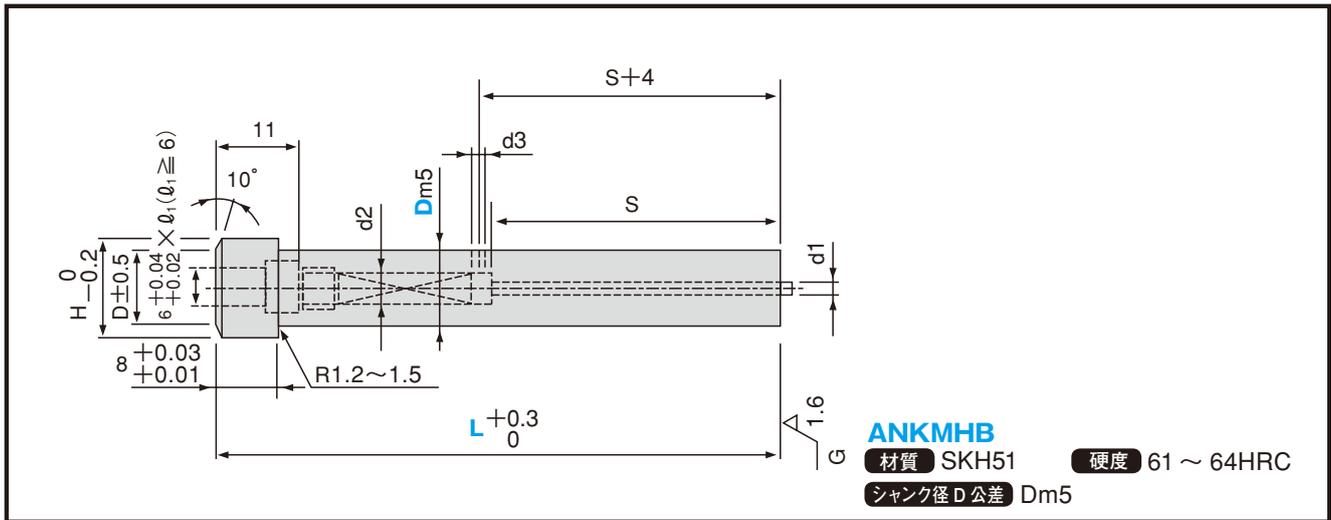

### ●規格仕様

キックピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	H	カタログ No.		指定 10 mm 単位
							記号	D	L
1.7	1.8	4.4	1.5	28	5	15	ANKMHB	10	(60) ~ 100
2.7	2.8			18		13			
				21		16			
				25		20			
3.0	3.1			30		25			

① : L (60) → S = 24

### ●追加工

追加工	型式	Spec.
	LC	全長変更 50 ≤ L < LC 指定0.1mm単位 ① S寸法はその分短くなります。 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)
	LKC	全長公差変更 L $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$
	LKZ	全長公差変更 L $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$
	KC	ツバ部廻り止め一面加工
	WKC	廻り止め平行加工 (2面)
	NC	キックピンを抜き取ります。 ☒ ACとの併用不可
	AC	エア用としてキックピンを抜き取り、リング状樹脂 (ABS) を入れて内側から横穴をふさぎます。

**Order 注文例** 形式D-全長-追加工  
 例 ANKMHB10 - 90 -

**Delivery 納期** 3日目着  
 (又は3日目発送)