


タップ付ストレート パイロットパンチ (P-TiCN処理) (先端鋭角タイプ)



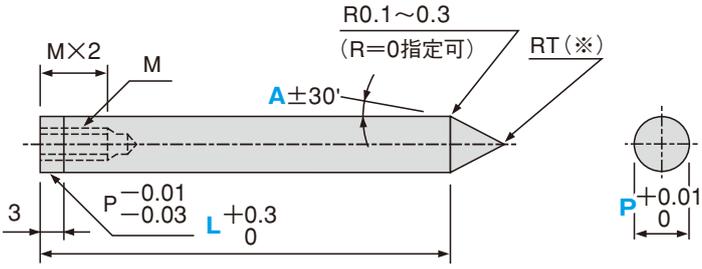

! RT (※) → 先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
 先端を鋭角のままにする場合は RT = 0 とご指定ください。

! タップ側から 5mm はコーティングされません。

H-TAPLC3P-A
材質 粉末ハイス鋼 **硬度** 64 ~ 67HRC ・ 表面 3000HV

●規格仕様

カタログ No.		L	指定 0.01mm 単位		A	M
記号	No.		min.P max.			
H-TAPLC3P-A (粉末ハイス鋼)	8	42 52 62 72	6.00 ~ 8.00		(15)	3
	10		8.00 ~ 10.00			4
	13		10.00 ~ 13.00		(20)	6
	16		13.00 ~ 16.00			
	20		16.00 ~ 20.00			
	25		20.00 ~ 25.00		30	

!: A (15) → P ≥ 15.0 の場合、A15 選択不可。 **!**: A (20) → P ≥ 20.0 の場合、A20 選択不可。

●追加工

追加工	型式	先端鋭角タイプ
	LC	全長変更 25 ≤ LC < L 指定 0.1mm 単位
	KC	廻り止め一面加工

追加工	型式	先端鋭角タイプ
	WKC	廻り止め二面加工 (平行)
	NDC	導入部無し φ = 3 → φ = 0



Order 注文例

形式 No. - 全長 - 先端寸法 - 追加工

例 H-TAPLC3P-A10 - 72 - P9.0 - A20 -

- !**: R = 0 のみ指定可。
- !**: RT = 0 のみ指定可。



Delivery 納期

6 日目着
(又は 6 日目発送)