


キー溝付ストレート パイロットパンチ (P-TiCN処理) (先端Rタイプ)



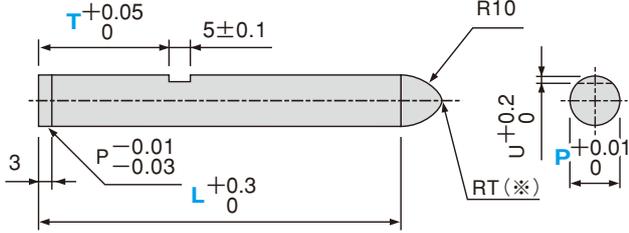

! RT (*) → P < 8 の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする場合は RT = 0 とご指定ください。(ただし、P ≥ 8 の場合は先端フラットになります。)

! 端末側から 5mm はコーティングされません。

H-KLC2H
材質 SKH51 **硬度** 61 ~ 64HRC ・ 表面 3000HV

H-KLC2P
材質 粉末ハイス鋼 **硬度** 64 ~ 67HRC ・ 表面 3000HV

●規格仕様

カタログ No.		L					指定 0.01mm 単位		T 0.1mm	U
記号	No.						min.	P		
H-KLC2H (SKH51)	3	42	52	62	72	2.00	3.00	T > 5.0	0.5	
	4	42	52	62	72	3.00	4.00			
	5	42	52	62	72	4.00	5.00			
	6	42	52	62	72	5.00	6.00			
H-KLC2P (粉末ハイス鋼)	8	42	52	62	72	82	92		6.00	1.0
	10	42	52	62	72	82	92	8.00	1.5	
	13	42	52	62	72	82	92	10.00		
	16	42	52	62	72	82	92	13.00		

●追加工

追加工	型式	先端Rタイプ
	RLC	先端Rをフラットにカットします。 2 ≤ RLC < √P(10-P/4) 指定0.1mm単位 ! P < 8に適用
	LC	全長変更 25 ≤ LC < L 指定0.1mm単位
	WKC	キー溝平行加工(2面)

追加工	型式	先端Rタイプ
	UK	キー溝深さ変更 ! No.3は適用不可
	TKC	T寸法公差変更 T $\begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$ → $\begin{matrix} 0 \\ -0.02 \end{matrix}$
	NDC	導入部無し $\phi = 3 \rightarrow \phi = 0$

Order 注文例 形式 No. - 全長 - 先端寸法 - 追加工
 例 H-KLC2H10 - 72 - P9.0 - T15 -

- !** キー溝不要の場合は T = L で指定。
- !** RT = 0 のみ指定可。(P < 8 に適用)

Delivery 納期 6 日目着
 (又は 6 日目発送)