
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ (先端テーパタイプ)

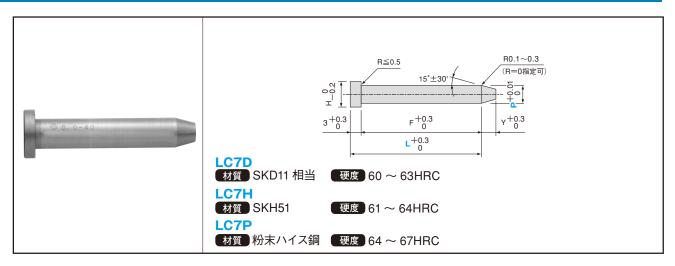

●規格仕様

カタログ No.		指定 0.1mm 単位 指定 0.01mm 単位			Н
記 号	No.	L	min.P max.	T	11
L CZD	3		2.00 ~ 3.00	2	5
LC7D (SKD11 相当)	4		3.00 ~ 4.00	4	7
	5		4.00 ~ 5.00	3	8
LC7H	6	10.0 ~ 40.0	5.00 ~ 6.00	٥	9
(SKH51)	8	10.0 ~ 40.0	6.00 ~ 8.00	5	11
LC7P	10		8.00 ~ 10.00	5	13
(粉末ハイス鋼)	13		10.00 ~ 13.00	8	16
	16		13.00 ~ 16.00	0	19

●追加工

●旭加工					
▶追加工	型式	先端テーパタイプ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
GC	GC	先端角度変更 1.00≦P≦1.99 → 5°≦GC<10° 2.00≦P≦5.99 → 5°≦GC<15° 1 P1.00~5.99に適用 1 No.3~No.6に適用			
		先端テーパ長さ変更	Р	Ymax	
YC	YC	1≦YC≦Ymax 指定0.1mm単位	1.00~1.49 1.50~2.49 2.50~2.99 3.00~3.49 3.50~3.99 4.00~4.99 5.00~	2345678	
	PKC	先端径公差変更 P ^{+0.01} → +0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	LKC	全長公差変更			

▶追加工	型式	先端テーパタイプ 🏻 🗆 🗅	
	KC	ツバ部廻り止め一面加工	
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	
<u> </u>	НС	ツバ径変更 P≦HC <h td="" 指定0.1mm単位<=""></h>	
T TC	тс	ッバ厚変更 2≦TC<3 指定0.1mm単位 (TKM・TKC併用の場合0.01mm単位指定可) ① 全長は指定寸法のままです。	
T T	TKC	$T^{+0.3}_{0} \rightarrow 0.02$ $T^{+0.3}_{0} \rightarrow 0.02$ $T^{+0.3}_{0} \rightarrow 0.1$	
	TKM	ッパ厚公差変更 $T \stackrel{+0.3}{\underset{0}{\longrightarrow}} \stackrel{0}{\underset{-0.02}{\longrightarrow}} $ $+0.1$	
F	FKC	F寸法公差変更 F +0.3 → +0.05 0 0	



形式 No. -全長-先端寸法-追加工

例 LC7D10 - 35 - P9.0 -

●:R=0のみ指定可。



4 日目着

(又は4日目発送)