


吊りフック（ネジ込みタイプ） 製造物責任保険付

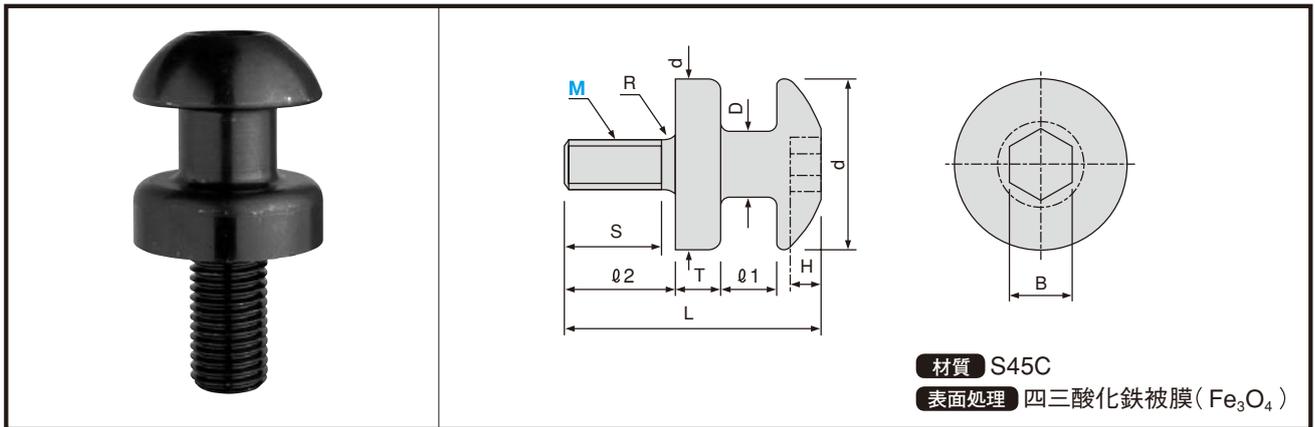


●規格仕様

カタログ No.		M × P	D	d	ℓ 1	ℓ 2	S	T	L	R	H	B	kgf/1P 鋼の場合 安全係数 10
記号	M												
ICHN	10	10 × 1.5	13	32	10	20	16	8	46	1.5	5	8	250
	12	12 × 1.75	16	36	13	24	20	10	57	1.5	6	10	360
	16	16 × 2.0	20	40	18	30	25	13	75	2	9	14	680
	20	20 × 2.5	25	48	20	37	32	16	90	2	12	17	1060
	24	24 × 3.0	32	58	25	47	40	20	111	2.5	13	19	1530
	30	30 × 3.5	36	68	30	56	48	22	131	3	16	22	2430
	36	36 × 4.0	40	78	30	68	58	25	148	3	18	27	3550



{N} = kgf × 9.80665

●使用方法



●取付方法

ICHN の取付ネジ穴は a) または b) (下図参照) のように加工し、ICHN のツバとタイセット側面が密着する状態でご使用ください。



	d1	ℓ 3	
ICHN	10	15	22
	12	18	26
	16	23	32
	20	27	40
	24	35	50
	30	42	60
	36	50	72

	d2	ℓ 4	ℓ 5	
ICHN	10	12	22	5
	12	14	26	6
	16	18	32	6
	20	22	40	6
	24	28	50	8
	30	34	60	9
	36	40	72	11

Order 注文例	形式
	例 ICHN10

Delivery 納期	2日目着
	(又は2日目発送)

■製造物責任保険

- 補償限度額・・・1事故・3億円(対人・対物共通)
- この製造物責任保険は、日本国内で発生した保険事故が対象です。