



# 先行押えピンセット (エコノミータイプ)



**PAEZS (先端スチールタイプ)**

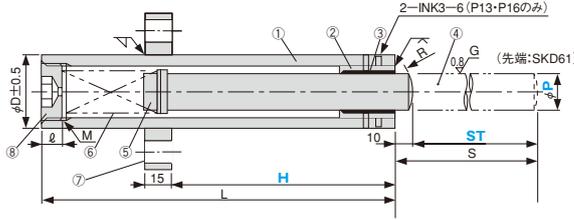

⑦取付フランジ



- ①②⑤⑦ 材質 SS400
- ③ 無給油ブシュ
- ④ 材質 SUJ2
- 硬度 58 ~ 62HRC (高周波焼入)
- ⑥ 材質 SWP - A
- ⑧ 材質 S45C
- 硬度 33 ~ 38HRC

(JIS B 0207 の 2 級)


●規格仕様

①ケース			④ブッシュピン			⑦取付フランジ				自由長 FL	バネ定数 N/mm {kgf/mm}	初期 荷重 N {kgf}	最大 荷重	S	L	カタログ No.		ST	H 指定 1mm 単位			
D	ℓ	M	R			A	A <sub>1</sub>	B	d							TYPE	P					
27.2	10	22	20	70	52	40	11	90	0.63 {0.064}	7.8 {0.8}	39.2 {4.0}		60	115	PAEZS (先端スチール)	13	50	0 ~ 95				
								175	0.32 {0.033}	7.8 {0.8}							110	190	100	0 ~ 170		
								270	0.21 {0.021}	7.8 {0.8}							160	270	150	0 ~ 250		
34.0	10	26	25	80	60	50	11	90	0.80 {0.082}	9.8 {1.0}	49.0 {5.0}		60	120		PAEZS (先端スチール)	16	50	0 ~ 100			
								175	0.39 {0.040}	9.8 {1.0}								110	195	100	0 ~ 175	
								270	0.26 {0.027}	9.8 {1.0}								160	275	150	0 ~ 255	
								350	0.20 {0.020}	8.8 {0.9}								210	350	200	0 ~ 280	
42.7	12	33	30	90	70	60	13	90	0.95 {0.097}	9.8 {1.0}	58.8 {6.0}		60	130			PAEZS (先端スチール)	20	50	0 ~ 110		
								175	0.48 {0.049}	9.8 {1.0}									110	205	100	0 ~ 185
								260	0.32 {0.033}	9.8 {1.0}									160	280	150	0 ~ 260
								350	0.23 {0.024}	9.8 {1.0}									210	360	200	0 ~ 340
								425	0.20 {0.020}	8.8 {0.9}									260	430	250	0 ~ 410

※荷重 {kgf} = 荷重N×0.101972

●追加工

追加工	型式	SPEC.
	SC	④ブッシュピン長さ変更 31 ≤ SC < S 指定 1mm 単位
	SRC	④ブッシュピン先端球面加工 ピンの先端をSR球面加工にします。

追加工	型式	SPEC.
	TFS	取付フランジ変更 ボルト片止めフランジに変更します。 フランジ厚 15mm
		適応P A A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> B B <sub>1</sub> d
		13 60 20 25 38 20 11
		16 70 25 30 50 24 11
		20 88 30 40 60 30 13



**Order**  
注文例

形式 P - ST - H

例 PAEZS20 - 100 - 150



**Delivery**  
納期

6 日目着  
(又は 6 日目発送)