ガイドリフタ ～ 厚板用

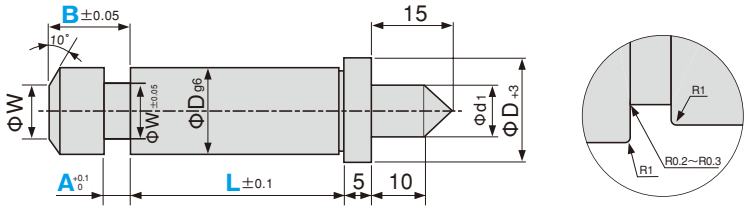

材質 SK-4　硬度 53 ～ 58HRC（ツバ部焼戻し 45HRC 以下）

●規格仕様

カタログ No. 記号	D	Dg6	L (0.1mm 単位)	A (0.1mm 単位)	B (0.1mm 単位)	W	d_1
QGLH	13	− 0.006	30.0 ～ 80.0	3.0 ～ 10.0	7.0 ～ 18.0	8	6
	16	− 0.017		3.0 ～ 12.0	10.0 ～ 20.0	10	9.5
	20	− 0.007	30.0 ～ 90.0	3.0 ～ 15.0	10.0 ～ 23.0	13	9.5
	25	− 0.020	30.0 ～ 100.0	3.0 ～ 18.0	12.0 ～ 25.0	16	12

! $B - A - \frac{(D-W)\tan 30^\circ}{2} \geqq 2$

●追加工

追加工項目	コード	内　容
ツバ径	HC	D＋1 ≦ HC ≦ D＋2 指定 1mm 単位
溝部径	WC	指定 0.1mm 単位

D	WC
13	8.1 ～ 9.0
16	10.1 ～ 12.0
20	13.1 ～ 16.0
25	16.1 ～ 20.0

Order 注文例

形式D－全長L－溝幅A－B－追加工
QGLH16 － 70 － 5.0 － 25.0 －

Delivery 納期

4 日目着
（又は 4 日目発送）