


## ストリッパガイドピン (着脱タイプ：油溝付)

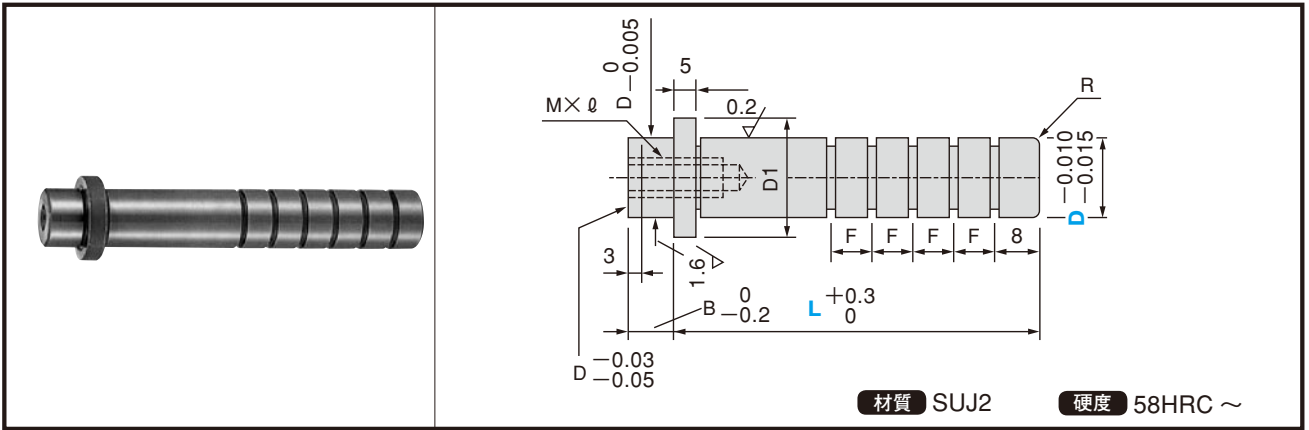

### ●規格仕様

GROOVE (溝) ...n (コ)					
n					
D \ L	30 ~	40 ~	60 ~	70 ~	80 ~
8	2	3	4	5	5
10	2	3	4	5	6
13	2	3	4	5	6
16	2	3	4	5	6
20	2	3	4	5	6
25	2	3	4	5	6

L 30 ~ 110 → F = 8  
L120 ~ Lmax → F = 10

### ●規格仕様

M × ℓ Pitch	M5 × 12 P0.8		M6 × 15 P1.0		M8 × 20 P1.25	
D 1	13	16	20	23	27	32
R	1.0		1.5		2.0	
B	8		10		13	16
カタログ No.	QTOR					
TYPE D	8	10	13	16	20	25
L	30	30				
	40	40	40	40		
	50	50	50	50	50	
		60	60	60	60	60
			70	70	70	70
			80	80	80	80
				90	90	90
				100	100	100
					110	110
					120	120

### ●追加工

追加工	型式	Spec.
	LC	全長変更 指定0.5mm単位 30 ≤ LC < L
	BC	B寸法変更 指定1mm単位 5 ≤ BC < B ① Mタップ深さは (B-BC) 分短くなります。

	<b>Order</b>	<b>形式D-全長L</b>
	<b>注文例</b>	例 <b>QTOR13-100</b>

	<b>Delivery</b>	<b>2日目着</b>
	<b>納期</b>	(又は 2日目発送) 追加工付き 4日目着 (又は 4日目発送)