

GUIDE POSTS & BUSHINGS

ダイセット用ボールガイドポストセット (圧入ポスト)

(ストップ無し) (可動ストップ) (固定ストップ) (ストップ無し) (可動ストップ) (固定ストップ)


QBNSH
(QCNSH)



QBUSH
(QCUSH)



QBFSH
(QCFSH)




アルミ製リテーナ
(樹脂製リテーナ)

QBN
(QCN)




QBU
(QCU)




QBF
(QCF)




① TMSP

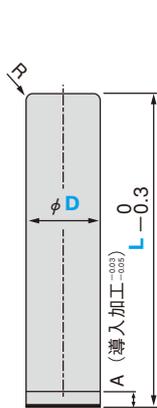

① TBSPM
⑤ TSTM

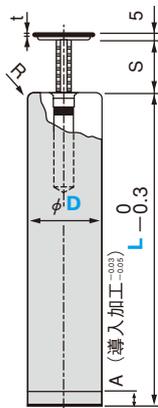


① TBSPK
⑥ TSTK

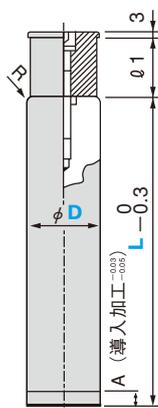


●規格仕様

カタログNo.	構成部品					
	①	②	③	④	⑤	⑥
QBNSH	TMSP	TMBB TLBB	BSAH	TSWP	-	-
QBUSH	TBSPM	TMBB TLBB			TSTM	-
QBFSH	TBSPK	TMBB TLBB	-		TSTK	
QCNSH	TMSP	TMBB TLBB	-		-	
QCUSH	TBSPM	TMBB TLBB	TSTM		-	
QCFSH	TBSPK	TMBB TLBB	-		TSTK	
QBN	TMSP	TMBB TLBB	TMBS	TSWP	-	-
QBU	TBSPM	TMBB TLBB			TSTM	-
QBF	TBSPK	TMBB TLBB	-		TSTK	
QCN	TMSP	TMBB TLBB	-		-	
QCU	TBSPM	TMBB TLBB	TSTM		-	
QCF	TBSPK	TMBB TLBB	-		TSTK	


② TMBB
デブコン接着




② TLBB
ロックタイト接着




③ BSAH
TMBS



③ BSJH
TMBJ



④ TSWP



TMSP・TBSPM・TBSPK
TSTM
TSTK
TMBB・TLBB
BSAH・TMBS
BSJH・TMBJ
TSWP

材質 SUJ2・45C(取付キャップ)

材質 S45C 表面処理 四三酸化鉄被膜(Fe₃O₄)

材質 S45C 表面処理 四三酸化鉄被膜(Fe₃O₄)

材質 SUJ2 硬度 HRC58 ~

材質 A5052S(アルミニウム)

材質 POM(ポリアセタール樹脂)

材質 SWP - B

硬度 58HRC ~ (高周波焼入)

付属品 RCS

GUIDE POSTS & BUSHINGS

ガラストリッピンポスト・ブッシュ

●規格仕様

TMSP・TBSPM・TBSPK			
D	A	R	t
20	+0.020 +0.015	4	2.0 3.0
22			
25			
28	+0.025 +0.020	5	3.5
32			
38			
45	+0.030 +0.025	6	4.0
50			
60			
60	+0.035 +0.030	7	5.0

TMBB・TLBB			
d	D1・D2	D1公差	D2公差
26	37	+0.5	0 -0.007
28	40		
31	45		
36	50		
40	55	+0.3	0 -0.008
48	64		
55	74		
60	83		
70	95		0 -0.010

RL	S	ℓ 1
50	0 ~ 19	15
60	0 ~ 23	20
75	0 ~ 30	25
90	0 ~ 37	30
110	0 ~ 47	35

●ブッシュ取付方法

TMBB	デブコン接着	デブコン B
TLBB	ロックタイト接着	ロックタイト No.638

●規格仕様

カタログ No.		L									② TMBB・TLBB		RL	FL
Type	D										タイプ	BL		指定 10mm 単位
QBNSH QBUSH QBFSH QCNSH QCUSH QCFSH QBN QBU QBF QCN QCU QCF	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	M (TMBB) デブコン接着 L (TLBB) ロックタイト接着	50	50	40 ~ 140
	22	120	130	140	150	160	170	180	50	50		40 ~ 140		
	25	120	130	140	150	160	170	180	60	60		40 ~ 150		
	28	140	150	160	170	180	190	200	60	60		50 ~ 150		
	32	160	170	180	190	200	220	240	80	75		70 ~ 190		
	38	180	190	200	220	240	260	80	75	80 ~ 190				
	45	180	190	200	220	240	260	100	90	80 ~ 190				
	50	200	220	240	260	100	90	80 ~ 190						
	60	200	220	240	260	100	90	80 ~ 190						
									120	110		80 ~ 190		

Order 注文例
形式—全長 L—②—④ FL
 例 QBFSH25-140-M80-60
 発注記号 QBFSH25-14-M8-6

Delivery 納期
 ボールガイドポストセット
 2日目着
 (又は2日目発送)
 高剛性ボールガイドポストセット
 4日目着
 (又は4日目発送)