

寸法公差及びはめあい

常用する軸基準はめあい

基準軸	軸の公差域クラス										
	すきまばめ		中間ばめ		しまりばめ						
h 5			H6	JS6	K6	M6	N6*	P6			
h 6			F6	G6	H6	JS6	K6	M6	N6	P6*	
h 7				F7	G7	H7	JS7	K7	M7	N7	P7*
h 8				E7	F7	H7					
h 9					D8	E8	F8	H8			
					D9	E9	F9	H9			
					D8	E8	F8	H8			
					D9	E9	F9	H9			
					D8	E8	F8	H8			
					D9	E9	F9	H9			
					C9	D9	E9	F9	H9		
					B10	C10	D10				


[注]*これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じる。

常用する穴基準はめあい

基準穴	軸の公差域クラス															
	すきまばめ		中間ばめ		しまりばめ											
H 6			g5	h5	js5	k5	m5									
			f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6*	p6*						
H 7				f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6	p6*	r6*	s6	t6	u6	x6
				e7	f7	h7	js7									
H 8				e8	f8	h8										
				d8	e8	h8										
H 9				d8	e8	h8										
				c9	d9	e9	h9									
H 10				c9	d9	e9	h9									


[注]*これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じる。

常用する軸基準はめあいにおける公差域の相互関係

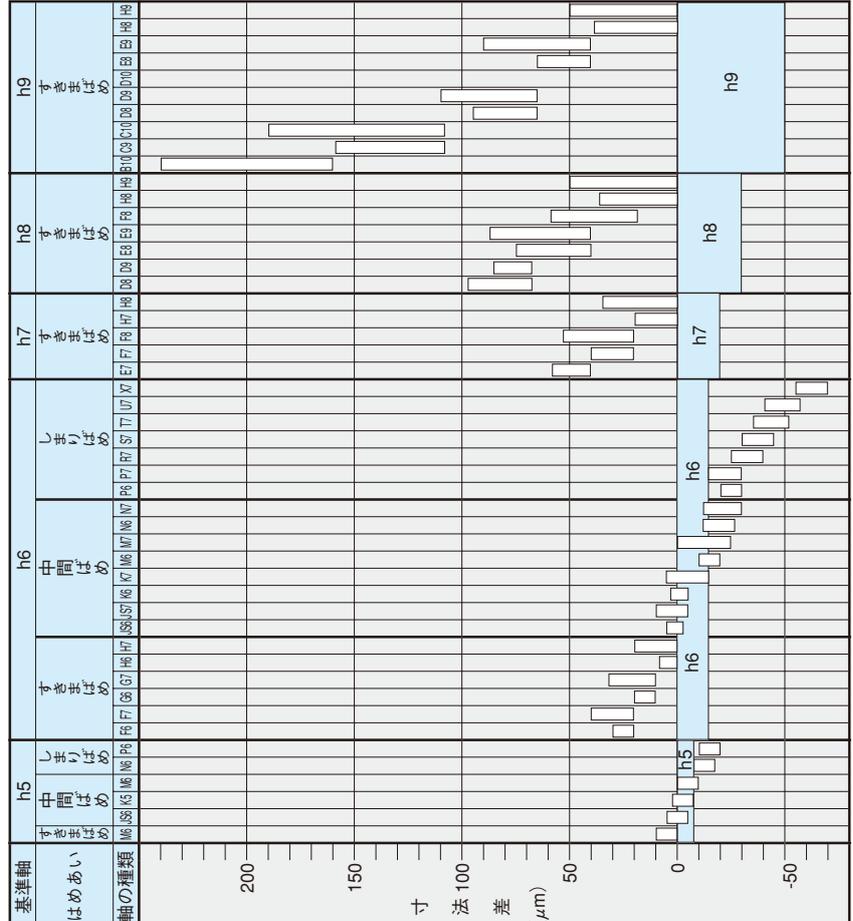

* 上表は基準寸法 18 mm を越え 30 mm 以下の場合です。

常用する穴基準はめあいにおける公差域の相互関係

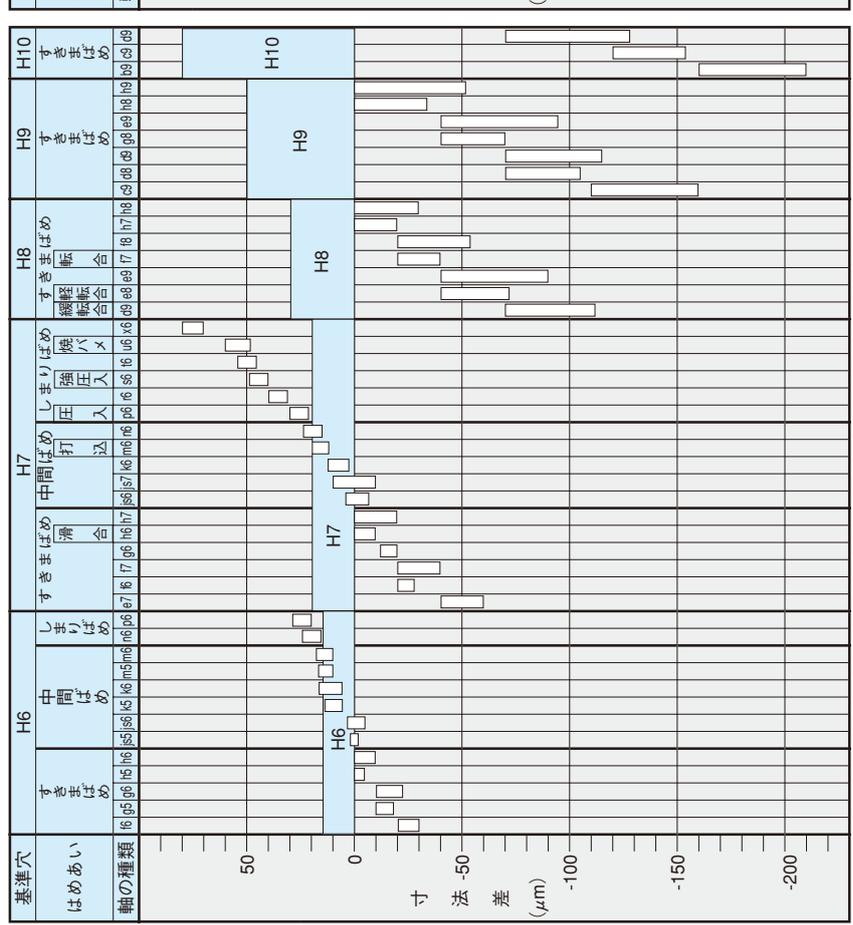

* 上表は基準寸法 18 mm を越え 30 mm 以下の場合です。